

1ère qualité



Résistance : traction jusqu'à 6000 kg / m²

Écran brise-vent souple, polyester tissé,

Enduit PVC traité antistatique et U.V.

Longue durabilité grâce à de nouvelles résines.



Beige, sans oeillets, très résistant, **garantie 5 ans aux UV**

par rouleau complet de 50 m

hauteur	1,50 m	2,20 m	3,00 m
	ECL317650	ECL317700	ECL317750

au détail, par mètre linéaire

hauteur	1,50 m	2,20 m	3,00 m
	ECL317650D	ECL317700D	ECL317750D



Efficacité au vent



Vert, sans oeillets, très résistant, **garantie 10 ans aux UV**

par rouleau complet de 50 m

hauteur	2,00 m	3,00 m
	ECL317615	ECL317600

au détail, par mètre linéaire

hauteur	2,00 m	3,00 m
	ECL317615D	ECL317600D



Luminosité



**Ecran de bardage EB 95
retenue 95 %**

couleurs non contractuelles



**Résistance : 5 à 10 ans contre les UV
selon modèle**

**Protège les animaux des courants d'air.
Effet barrière contre la pluie**

pour façade très exposée

Résistance : traction jusqu'à 3800 kg / m2

Écran brise-vent souple, polyester tissé, enduit PVC traité antistatique et U.V. Longue durabilité grâce à de nouvelles résines

Standard



Beige, sans oeillets

par rouleau complet de 50 m

hauteur	2,00 m	3,00 m
	ECL316130	ECL316140

au détail, par mètre linéaire

hauteur	2,00 m	3,00 m
	ECL316130D	ECL316140D

Beige, avec oeillets

par rouleau complet de 50 m

hauteur	2,00 m	3,00 m
	ECL316135	ECL316145

au détail, par mètre linéaire

hauteur	2,00 m	3,00 m
	ECL316135D	ECL316145D

Vert, sans oeillets

par rouleau complet de 50 m

hauteur	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316150	ECL316200	ECL316300

au détail, par mètre linéaire

hauteur	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316150D	ECL316200D	ECL316300D

Vert, avec oeillets

par rouleau complet de 50 m

hauteur	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316305	ECL316302	ECL316301

au détail, par mètre linéaire


hauteur	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316305D	ECL316302D	ECL316301D

Brise-vent retenue 85 %

couleurs non contractuelles



Luminosité

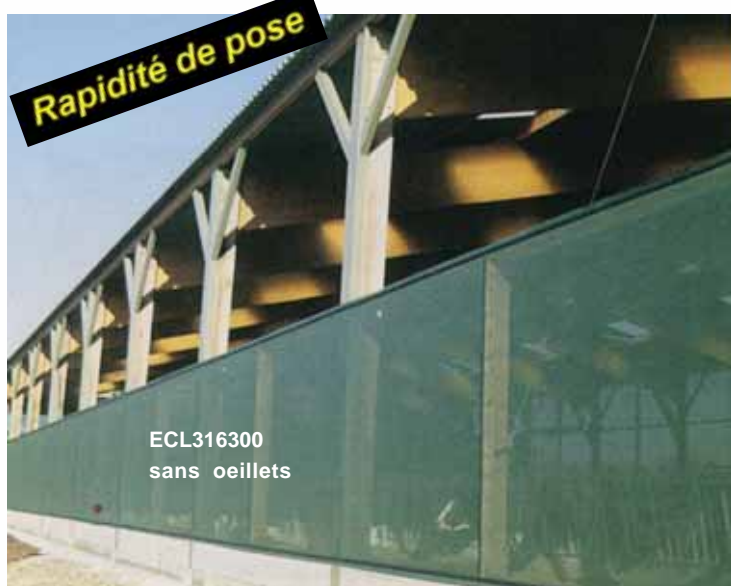

Rapidité de pose

ECL316300
sans oeillets




Résistance

protège les animaux
des courants d'air

ECL316300
sans oeillets

- ★ MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDE
- ★ FACILEMENT ADAPTABLE
- ★ GRANDE RÉSISTANCE AU VENT

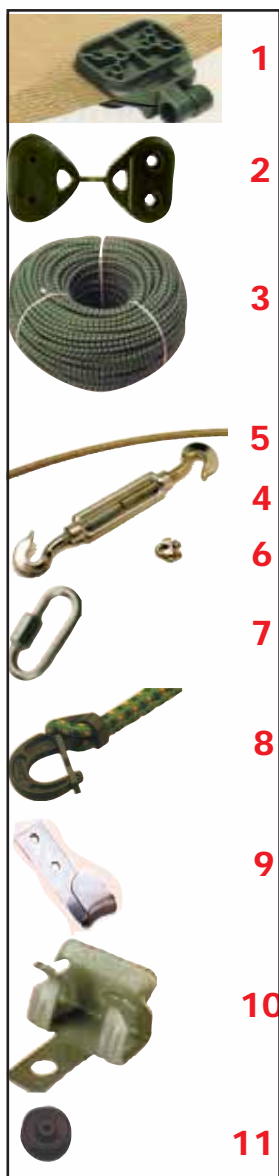

Utilisable avec brise-vent BV 90 et EB 95 avec ou sans oeillets et GV 90. En option, fourreaux pour tubes raidisseurs. Montage simple et rapide sur poteaux bois, béton ou métal.



1	Clip pourBV 90	10 pces	ECL390271
1	Clip pourBV 90	25 pces	ECL390263
2	Attache-clip	10 pces	ECL320248
2	Attache-clip	50 pces	ECL320249
3	Elastique de tension Ø 8 mm	25 m	ECL390249
3	Elastique de tension Ø 8 mm	100 m	ECL390281
3	Elastique de tension Ø 8 mm	par m	ECL390281D
4	Crochet tendeur pour câble acier	pce	ECL390618
5	Câble acier Ø 5/7 mm	100 m	ECL390619
5	Câble acier Ø 5/7 mm	par m	ECL390619D
6	Serre-câble Ø 6 mm	pce	ECL390617
7	Maillon rapide Ø 5 mm galva.	10 pces	ECL390289
7	Maillon rapide Ø 5 mm galva.	pce	ECL390289D
8	Crochet d'extrémité	8 pces	ECL390261
9	Crochet métallique	10 pces	ECL390248
9	Crochet métallique	25 pces	ECL390255
10	Crochet pour IPN 3-8 mm	10 pces	ECL390266
10	Crochet pour IPN 8-14 mm	10 pces	ECL390267
11	Poulie plastique	25 pces	ECL390257
12	Crochet en S 45 mm	25 pces	ECL390265
13	Liteau rigide 2,10 m (25 x 10 mm)	10 pces	ECL390284
13	Liteau rigide 2,10 m (25 x 10 mm)	25 pces	ECL390254
14	Fil de tension polyester Ø 8 mm	450 m	ECL390620

