

GRILLAGES GALVANISES SIMPLE TORSION

Pâturage





Galvanisé



Colisage	Mailles	Ø du fil	Hauteur barrière	Prix	Galvanisé No art.
Rouleau 12,5 m	50 mm	2,5 mm	1,00 m	rl 12,5 m	417 202 120
Rouleau 12,5 m	50 mm	2,5 mm	1,50 m	rl 12,5 m	417 202 140
Rouleau 12,5 m	50 mm	2,5 mm	2,00 m	rl 12,5 m	417 202 160
Rouleau 25 m	40 mm	2,2 mm	1,00 m	par m'	417 200 350
Rouleau 25 m	50 mm	2,5 mm	1,00 m	par m'	417 200 390
Rouleau 25 m	40 mm	2,2 mm	1,20 m	par m'	417 200 450
Rouleau 25 m	50 mm	2,5 mm	1,20 m	par m'	417 200 490
Rouleau 25 m	40 mm	2,2 mm	1,50 m	par m'	417 200 540
Rouleau 25 m	50 mm	2,5 mm	1,50 m	par m'	417 200 570
Rouleau 25 m	40 mm	2,2 mm	1,80 m	par m'	417 200 620
Rouleau 25 m	50 mm	2,5 mm	1,80 m	par m'	417 200 640
Rouleau 25 m	40 mm	2,2 mm	2,00 m	par m'	417 200 690
Rouleau 25 m	50 mm	2,5 mm	2,00 m	par m'	417 200 720



GRILLAGES & TREILLIS

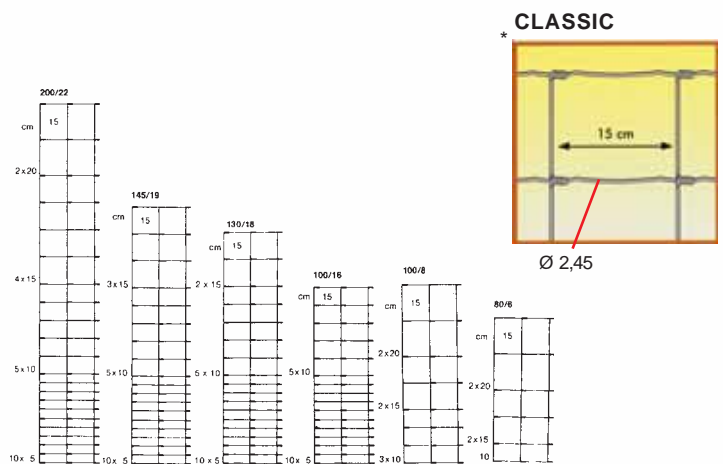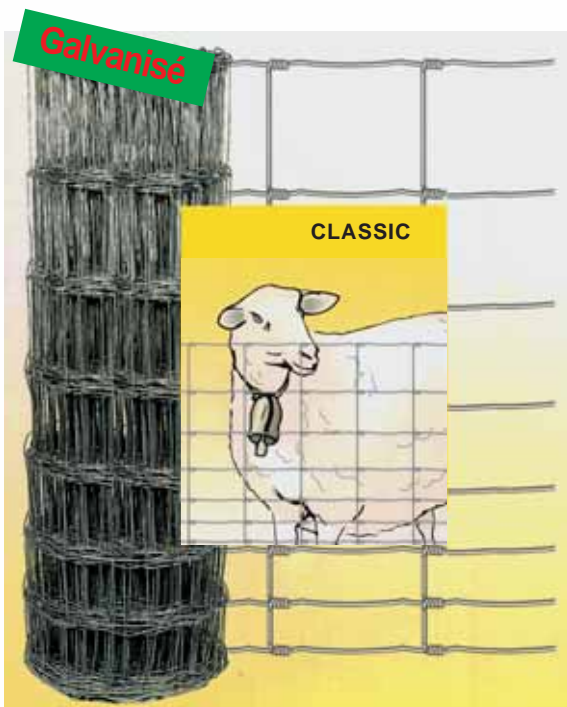


CLASSIC, pour ovins, petit bétail par rouleaux de 50 m				
Nombre de fils horizontaux	8	0,80 m	les 50 m	430001
	8	1,00 m	les 50 m	430003
	16	1,00 m	les 50 m	430004
	18	1,30 m	les 50 m	430005
	19	1,45 m	les 50 m	430006
	22	2,00 m	les 50 m	430007

GRILLAGES SPÉCIAUX HAUTE RÉSISTANCE

pâturage

Pour vos clôtures et enclos spéciaux, nous pouvons vous proposer, sur offre, une clôture de première qualité, adaptée à vos besoins. Ce type de grillage s'utilise pour : moutons, bovins, sangliers, bisons, autruches, etc.

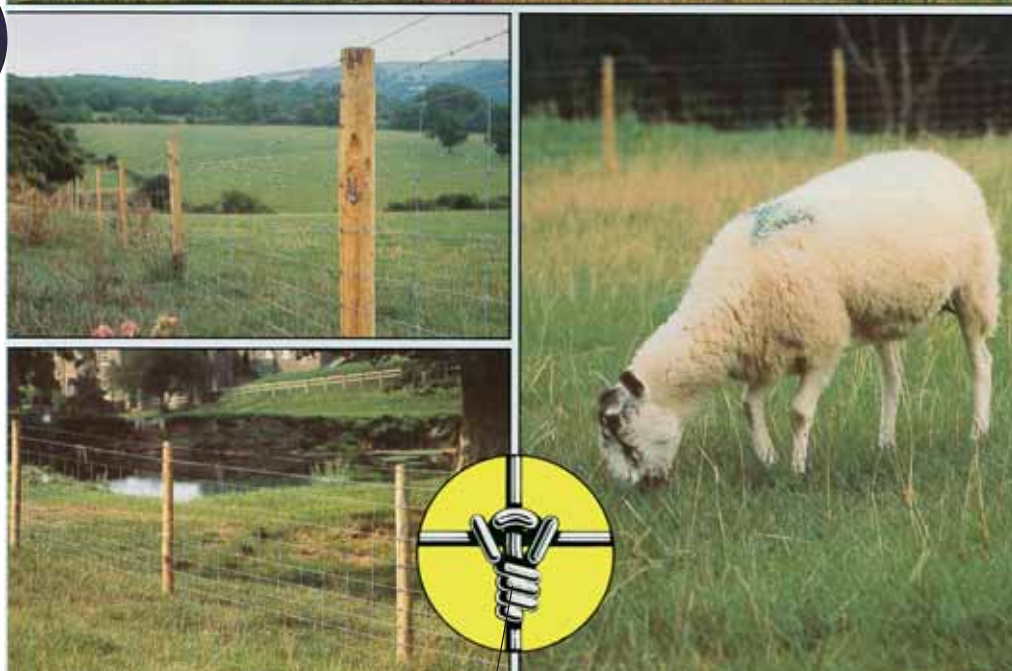

Noeud li-ga-ture, résistant jusqu'à 71 kg




Galvanisation de qualité (270 g minimum de zinc par m2).


Caractéristiques techniques

Le noeud «Cyclone» résiste à 71 KGF. Pour un diamètre de 2,5 mm, le fil «Cyclone» est résistant à 613 KGF à la rupture. La galvanisation C est de 270 G zinc-M2. Pour tous les grillages «Cyclone», les fils verticaux sont en un seul morceau, de la base au sommet. L'espacement des fils verticaux est de 300 mm. L'écartement des fils horizontaux est progressif de 89 mm à 178 mm du bas vers le haut. La mise en place est simple, sans fil de soutien. Il est recommandé d'espacer les pieux selon les conditions de terrain, jusqu'à 8-10 m en milieu agricole et 6-7 m en milieu forestier. Le rouleau fait 100 mètres linéaires.


Sa conception consolidée par un noeud «Cyclone» à chaque intersection des fils horizontaux lui garantit sa haute résistance aux chocs et tensions provoqués par le gros gibier, par exemple.

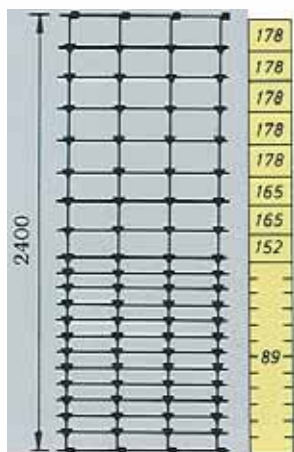


A21 2400 300 HT

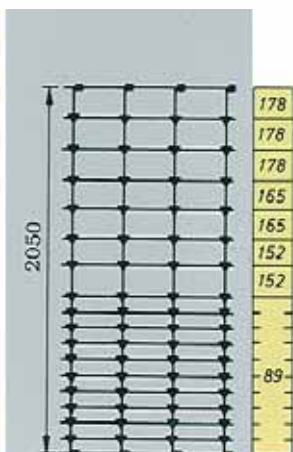


A18 2050 300 HT

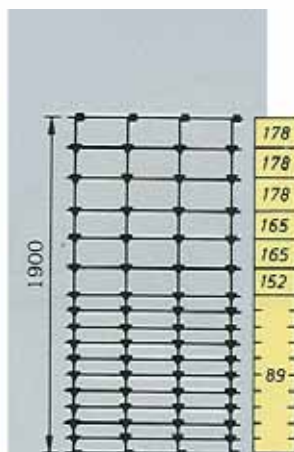

A17 1900 300 HT

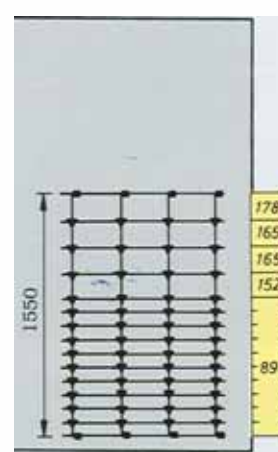

A15 1550 300 HT

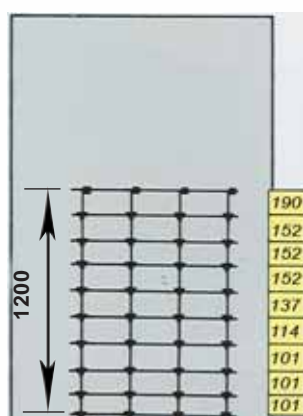

A10 1200 300 HT

Accessoires de pose

Barre de tension



Tendeur à chaîne pour fil (lisse ou barbelé)



ATEN 502

Crampons avec crans d'arrêts



ACCESSOIRES GRIPPLE

Grippe raccords de fils



5 007 001



Grandeur	Fil Ø mm	Nbre par sachet	Références
medium	2.00 - 3.25 mm	10 pces	390406
medium	2.00 - 3.25 mm	200 pces	390407
large	2.50 - 4.00 mm	10 pces	390411
large	2.50 - 4.00 mm	200 pces	390412
jumbo	2.65 - 3.15 mm	10 pces	390413
jumbo	2.65 - 3.15 mm	120 pces	390414