

LIBRE-SERVICE



Libre-service pour chevaux, utilisable pour animaux en groupes ou pour boxes individuels. Système permettant un affouragement rapide. Adaptable pour toutes les catégories de chevaux, grâce à un système de brides à chaque barreaux. Possibilité de réaliser un libre-service de petite dimension pour l'utiliser en portillon de passage (voir photo ci-dessous).




Modulable et évolutif à volonté




Libre-service - portillon de passage



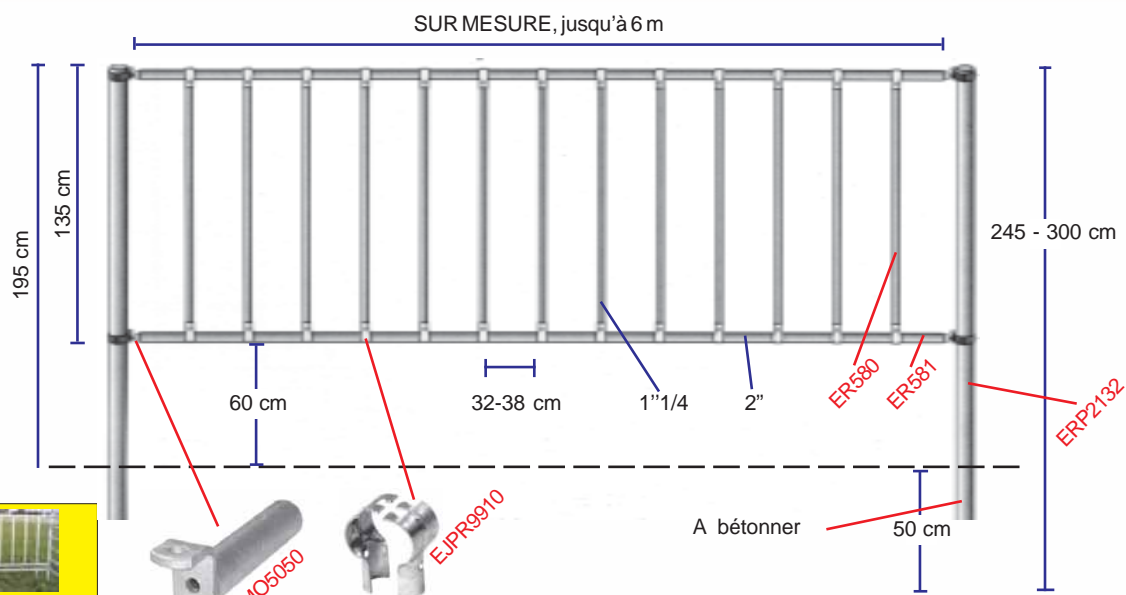

Bride Ø 1"1/4, par pce	EJPR9910
Embout réglable par pce	EJMO5050
Tube galvanisé, Ø 1"1/4, 120 cm	ER580
Tube galvanisé, Ø 2", 600 cm	ER581
Poteau nu galvanisé Ø102 mm, 3 m	ERP2132

Brides pour poteaux, voir page 274

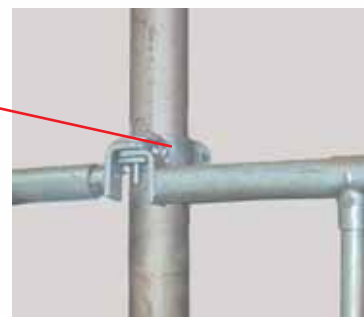

RÂTELIERS GALVANISÉS À SUSPENDRE

Pour Chevaux ou petit bétail. Espacement entre barreaux : 70 mm



EJ0701

Longueur 192 cm



KPO10

Longueur 100 cm

Râtelier galvanisé longueur 192 cm, hauteur 70 cm, ouverture largeur 45 cm.
Râtelier galvanisé longueur 100 cm, hauteur 62 cm, ouverture largeur 43 cm.

EJ0701

KPO10

HUMIDIFICATEUR DE FOURRAGE

Système de tambour grillagé, pivotant dans une cuve en acier inox. Sur partie haute de la cuve, arrivée de l'eau claire et sur le bas vanne de vidange. Le tambour est actionné manuellement ou électriquement (option). Lors du fonctionnement par moteur électrique, afin d'éviter des risques d'accidents, un couvercle est nécessaire.

Le fourrage est ainsi débarrassé des poussières tout en étant humidifié. La même eau peut-être utilisée pour plusieurs passages.

Pour un déplacement aisé, cet humidificateur est monté sur des roues pleines en plastique avec frein (en option sur roues pneumatiques). Modèles de plus grande capacité sur demande.

Humidificateur largeur 75 cm, longueur 90 cm, hauteur 95 cm.	EMF25
Humidificateur largeur 75 cm, longueur 135 cm, hauteur 95 cm.	EMF50




BARRIÈRE «HAUTE SÉCURITÉ» POUR AIRE D'EXERCICE



Système d'arrêt intérieur barreaux



Espacement entre barreaux 42,5 cm.



Poteau à sceller Ø13,3 cm, hauteur 200 cm (3 directions), avec système intérieur d'arrêt des tubes horizontaux.	ER620
Barreaux horizontaux Ø 60,3 mm, par mètre (maximum 4 m)	ER621

SOLARIUM

Basé sur le principe du rayonnement solaire : l'infrarouge agit sous l'épiderme, provoquant la dilatation des cellules d'où une bonne circulation sanguine. Les ultra-violet agissent en surface par rayonnement de forte chaleur stimulant la croissance des os grâce à l'augmentation de vitamine D. Autre résultat des solariums : le séchage rapide et efficace du cheval en transpiration ou mouillé.

11 lampes à infrarouge (250 W). 2 lampes à ultra-violet (300 W). 4 ventilateurs et 1 coffret de commande électrique. 192 x 70 x 18 cm.	RW1
16 lampes à infrarouge (250 W). 4 lampes à ultra-violet (300 W). 8 ventilateurs et 1 coffret de commande électrique. 189 x 160 x 48.5 cm.	RW2
24 lampes à infrarouge (250 W). 6 lampes à ultra-violet (300 W). 12 ventilateurs et 1 coffret de commande électrique. 189 x 190 x 47.5 cm.	RW3



RW1



RW3