

Änderung(en)

STANDARDRÄDER KOMPLETT



Komplett = Pneu, Luftschlauch & Felge

Erstklassige Räder, komplett, für Anhänger, Mistzettler, Güllewagen, Ladewagen, usw.

Transport



Andere Grössen erhältlich,
Spezialfelgen auf Anfrage



Grösse	Profil	Pr	Bolzen	Max. Ladegewicht 40 km/Std (kg)	Best.nr.
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 10 PLYS)	AW 305	116A8	6	1250	216396
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 12 PLYS)	AW305	126A8	6	1700	203675
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 14 PLYS)	AW305	131A8	6	1950	216398
300/80 - 15.3 TL (11.5/80-15.3 12 PLYS)	AW305	132A8	6	2000	203677
300/80 - 15.3 TL (11.5/80-15.3 14 PLYS)	AW305	141A8	6	2575	216400
320/80 - 15.3 TL (12.5/80-15.3 14 PLYS)	AW305	145A8	6	2900	216382
260/70 - 16,0 TL (10.5/65-16 10 PLYS)	AW305	134A8	6	2120	216512
360/70 - 16,0 TL (13.0/75-16 10 PLYS)	AW305	137A8	6	2300	216514
360/65 - 16,0 TL (14.0/65-16 14 PLYS)	AW305	148A8	6	3150	216515
380/55 - 17,0 TL (15.0/55-17 10 PLYS)	AW305	138A8	6	2360	203670
480/45 - 17,0 TL (19.0/45-17 14 PLYS)	AW305	146A8	6	3000	203658
12.5/80-18 16 PLYS	AW305	16	6	2955	203669
15.0/70-18 12 PLYS	AW305	12	6	2600	203659

203549



Vermindern die Komprimierung des Bodens

Niederdruck-Räder vermindern, dank ihrer grossen Auflagefläche, die Komprimierung des Bodens und erhalten seine Form. Die Verwurzelungen der Pflanzen sowie die Aufnahme der Nährstoffe bleiben erhalten und führen zu einem höheren Ertrag.

Die Räder sind erhältlich für Anhänger, Mistzettler, Güllewagen, usw...

Neue Pneu Trelleborg

Andere Grössen erhältlich, Spezialfelgen auf Anfrage



Grösse	Profil	Plys	Bolzen	Best.nr.
400 / 55 - 22.5	404	14	6	203549
400 / 55 - 22.5	404	14	8	203550
500 / 45 - 22.5	404	12	6	203551
500 / 60 - 22.5	404	12	6	203566
550 / 60 - 22.5	404	12	6	203555
550 / 60 - 22.5	404	12	8	203556
600 / 50 - 22.5	404	12	8	203575
700 / 40 - 22.5	404	12	8	203597
600 / 55 - 26.5	404	12	8	203582

Räder komplett (Einzug - 15 im Standard) = Pneu, Luftschlauch & Felge

ACHSEN

Achsen ohne Bremsen

Ø (mm)	Bolzen	Belastung	Spur (mm)	Best.nr.
50 x 50	5	3100 kg	1200 à 2300	200046...
50 x 50	6	3100 kg	1400 à 2100	200069...
60 x 60	6	4800 kg	1300 à 2150	200085...
70 x 70	6	6500 kg	1600 à 2100	200112...
70 x 70	8	6500 kg	1800	200133...
80 x 80	8	8800 kg	1600 à 2000	200147...
90 x 90	8	11000 kg	1800	200165...

Die Spur der Achse wird anhand der Abstützung der Felgen bestimmt




Achse geliefert aus Rohstahl, unbehandelt und unlackiert

Für Anhänger, Mistzettler, usw.

Achsen mit Bremsen

Ø (mm)	Bolzen	Belastung	Spur (mm)	Trommel	Best.nr.
50 x 50	5	3100 kg	1300 à 2100	250x60 MF	200048...
50 x 50	6	3100 kg	1400 à 2100	250x60 MF	200070...
60 x 60	6	4800 kg	1400 à 2100	250x60 MF	200086...
70 x 70	6	6500 kg	1500 à 2100	300x60 MF	200111...
70 x 70	8	6500 kg	1600 à 2100	350x60 MF	200131...
80 x 80	8	8800 kg	1700 à 2100	300x60 MF	200149...
90 x 90	8	11000 kg	1700	350x60 AF	200166...

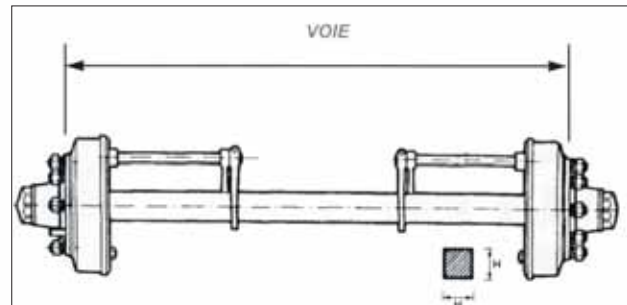

Andere Spurbreiten auf Anfrage

Achse für 40 km/Std. auf Anfrage

STÜTZRÄDER FÜR ANHÄNGER

Stützfuß mit verstellbarer Halterung



Einfacher Stützfuß

Rohr	Hub	Kg	H	Best.nr.
50	300	600	480	210805
60	300	800	500	210806
70	300	1'000	500	210807
80	300	1'200	500	210810




Rohr	Hub	Kg	H	Best.nr.
50	300	600	480	210809
60	300	800	500	210811
70	300	1'000	500	210813
80	300	1'200	500	210819

Stützfuß verstellbar mit Sicherheitsbolzen




Rohr	Hub	Kg	H	Best.nr.
50	300	600	480	210815
60	300	800	500	210816
70	300	1'000	500	210817
80	300	1'200	500	210818

Stützrad klappbar, durch Feder blockierbar



Stützfuß mit seitlicher Spindel



Befestigung unten

Befestigung seitlich


Rohr	Rad	Bloc.	K	H	A	B	Best.nr.
60	Gummirad	Aut.		930	300	520	210765
60	250 x 50	Aut.	600	930	300	520	210767
70	250 x 80	Aut.	1'000	930	300	520	210773
80	250 x 80	Aut.	1'200	930	300	520	210780
80	250 x 80	Aut.	1'200	1'000	380	460	210779*
	Stall 320 x 95						

Befestigung	Hub	Kg	H	Best.nr.
S	135	3'500	460	210800
S	170	5'000	405	210794
L	170	5'000	405	210795
S	260	4'500	620	210801
L	260	4'500	620	210802
S	400	4'000	720	210803
L	400	4'000	720	210804



Bezeichnung	Best.nr.
Verstärkter Stützfuß - Stahl-Zahnrad - Kugel Drucklager - Hebelwelle auf bronzener Buchse - Last 5'000 kg - Hub 230 - Trapezgewinde	
Befestigung UNTEN	210796
Befestigung OBEN	210798

Hydraulischer Stützfuß für Deichsel



ØT	Hub	Ch/kg	A	E	F	Vol/l	Best.nr.
68	190	5'500	35	370	90	1.9	210822
88	230	8'000	35	420	108	2.8	210826



Kompletter Satz

Bezeichnung	Best.nr.
Stützfuß Ø 68 + Pumpe + Schlauch + Hebel	213810
Stützfuß Ø 88 + Pumpe + Schlauch + Hebel	213811
Stützfuß Ø 68 + Echo Pumpe + Schlauch + Hebel	213812
Stützfuß Ø 88 + Echo Pumpe + Schlauch + Hebel	213813