



- ROBUST, SCHNELL MONTIERT
- GUTE VERARBEITUNG
- PASST SICH GUT IN
DIE UMGEBUNG AN

VORTEILE

Die 1,2 m breiten Elemente sind rasch montiert. Öffnungen für Fenster und Türen. Glatte Oberflächen für einfache Reinigung. Hergestellt aus hochwertigem Qualitätsbeton - 20 cm dicke Elemente mit bester Isolierung.


Das Sortiment von Elementen :

Stärke:	Höhe: 2,60 m à 2,80 m
20 cm	isoliert, tragend K= 0.41
15 cm	isoliert für nicht tragende Mauer, innen K= 0.70
10 cm	isoliert, nicht tragend (2 cm Isolierschicht für eine Unterbrechung einer thermischen Brücke)
10 cm	nicht isoliert, tragend

K-Wert

Standard - ISO 9000 : K=0,41 W / m² °C

Super - ISO 9000 : K=0,27 W / m² °C

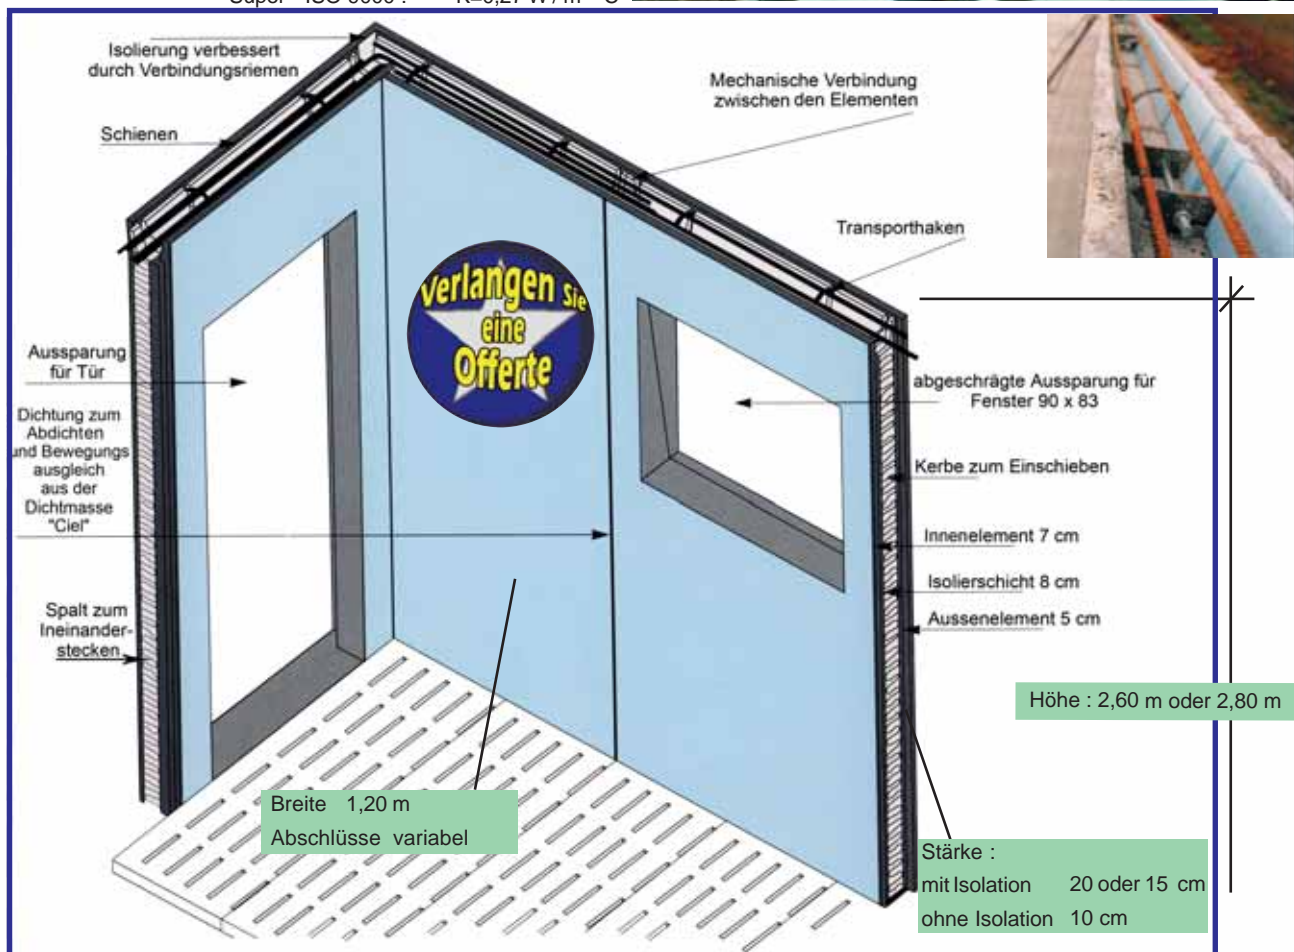

Für Ihre Erdanschüttungsarbeiten - Stützmauern...



- Becken
- Lagerung
- Hügel
- Niveauunterschiede
- Mauern
- Ladesteige



- Höhen bis zu 6 m
- mit oder ohne Absätze
- sichtbare Abschlüsse glatt oder mit der Wasserwaage abgezogen
- fixe Winkel oder in zwei Teilen



... ausserdem

- Ausführung «Landwirtschaft»
- Siloabtrennungen «Gerade» für eine vereinfachte Siloentnahme
- «Nach Mass»
- 10 Jahre Garantie

