

ROUES COMPLÈTES STANDARDS

Roues complètes = pneus, chambre à air & jante

Roues de première qualité complètes, pour chars, épanduses, tonnes à lisier, autochargeuses, etc..

Transport



Profil AS Farmer sur demande



Dimensions	Profil	Pr	Trous	Charge maxi à 40 km/h (kg)	No article	Prix* CHF
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 10 PLYS)	AW 305	116A8	6	1250	216396	219.60
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 12 PLYS)	AW305	126A8	6	1700	203675	232.80
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 14 PLYS)	AW305	131A8	6	1950	216398	253.00
300/80 - 15.3 TL (11.5/80-15.3 12 PLYS)	AW305	132A8	6	2000	203677	282.70
300/80 - 15.3 TL (11.5/50-15.3 14 PLYS)	AW305	141A8	6	2575	216400	317.25
320/80 - 15.3 TL (12.5/80-15.3 14 PLYS)	AW305	145A8	6	2900	216382	337.05
260/70 - 16,0 TL (10.5/65-16 10 PLYS)	AW305	134A8	6	2120	216512	301.85
360/70 - 16,0 TL (13.0/75-16 10 PLYS)	AW305	137A8	6	2300	216514	427.20
360/65 - 16,0 TL (14.0/65-16 14 PLYS)	AW305	148A8	6	3150	216515	432.30
380/55 - 17,0 TL (15.0/55-17 10 PLYS)	AW305	138A8	6	2360	203670	513.50
480/45 - 17,0 TL (19.0/45-17 14 PLYS)	AW305	146A8	6	3000	203658	746.40
12.5/80-18 16 PLYS	AW305	16	6	2955	203669	710.40
15.0/70-18 12 PLYS	AW305	12	6	2600	203659	905.45

* prix bruts, sans TVA remises et escompte non déduits

ROUES A BASSE PRESSION

203549



Compaction de la terre fortement réduit.

Les roues à basse pression à grande surface portante, réduisent le compactage de la terre et lui conserve sa structure. L'enracinement des plantes et l'absorption des substances nutritives restent préservés et contribuent ainsi à un rendement plus élevé.

Les roues sont disponibles pour remorques, bennes épandeurs, tonnes à lisier, etc...

Pneus neufs

Sur demande :

- Autres dimensions
- Jantes à déports spéciaux



Dimensions	Profil	Plys	Trous	Références
400 / 55 - 22.5	404	14	6	203549
400 / 55 - 22.5	404	14	8	203550
500 / 45 - 22.5	404	12	6	203551
500 / 60 - 22.5	404	12	6	203566
550 / 60 - 22.5	404	12	6	203555
550 / 60 - 22.5	404	12	8	203556
600 / 50 - 22.5	404	12	8	203575
700 / 40 - 22.5	404	12	8	203597
600 / 55 - 26.5	404	12	8	203582


Roues complètes (standard = déport - 15)
= pneus, chambre à aire & jante

ESSIEUX FREINÉS OU NON FREINÉS

Essieux non freinés

Section	Axes	Charge	Voie (mm)	Références
50 x 50 mm	5	3100 kg	1200 à 2300	200046...
50 x 50 mm	6	3100 kg	1400 à 2100	200069...
60 x 60 mm	6	4800 kg	1300 à 2150	200085...
70 x 70 mm	6	6500 kg	1600 à 2100	200112...
70 x 70 mm	8	6500 kg	1800	200133...
80 x 80 mm	8	8800 kg	1600 à 2000	200147...
90 x 90 mm	8	11000 kg	1800	200165...

La voie d'un essieu est prise sur l'appui de jante

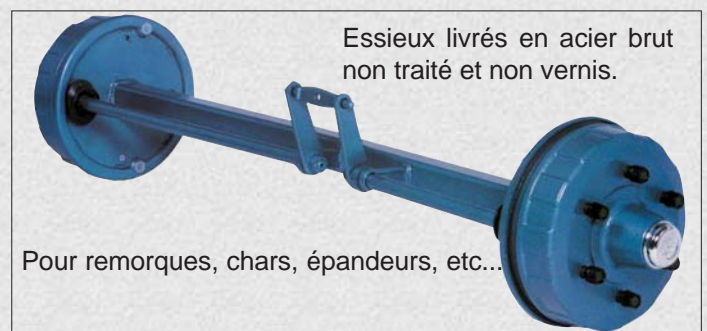


Essieux livrés en acier brut non traité et non vernis.

Pour remorques, chars, épandeurs, etc...

Essieux freinés

Section	Axes	Charge	Voie (mm)	Tambour	Références
50 x 50 mm	5	3100 kg	1300 à 2100	250x60 MF	200048...
50 x 50 mm	6	3100 kg	1400 à 2100	250x60 MF	200070...
60 x 60 mm	6	4800 kg	1400 à 2100	250x60 MF	200086...
70 x 70 mm	6	6500 kg	1500 à 2100	300x60 MF	200111...
70 x 70 mm	8	6500 kg	1600 à 2100	350x60 MF	200131...
80 x 80 mm	8	8800 kg	1700 à 2100	300x60 MF	200149...
90 x 90 mm	8	11000 kg	1700	350x60 AF	200166...

Essieu à 40 km/h sur demande

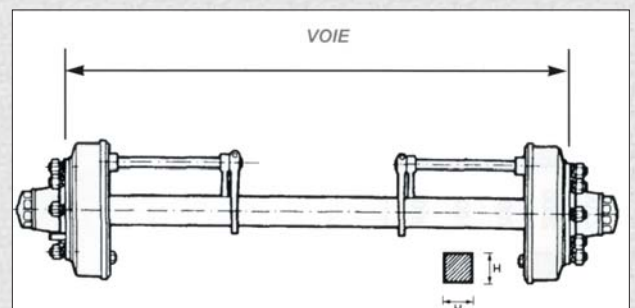

Voies spéciales sur demande.

BÉQUILLES POUR REMORQUES

Transport

Béquilles simples. Fixations réglables




Béquilles simples

Carré	Course	Kgs	H	Réf.
50	300	600	480	210805
60	300	800	500	210806
70	300	1'000	500	210807
80	300	1'200	500	210810




Carré	Course	Kgs	H	Réf.
50	300	600	480	210809
60	300	800	500	210811
70	300	1'000	500	210813
80	300	1'200	500	210819

Béquilles réglables à broche de sécurité




Carré	Course	Kgs	H	Réf.
50	300	600	480	210815
60	300	800	500	210816
70	300	1'000	500	210817
80	300	1'200	500	210818

Béquilles à roue escamotable. Blocage automatique par ressort




Cric manivelle latérale

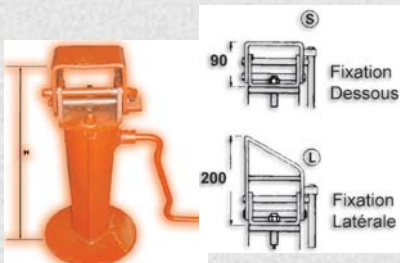


Carré	Roue	Bloc.	Kg	H	A	B	Réf.
60	caoutchouc	Aut.		930	300	520	210765
60	250 x 50	Aut.	600	930	300	520	210767
70	250 x 80	Aut.	1'000	930	300	520	210773
80	250 x 80	Aut.	1'200	930	300	520	210780
80	250 x 80	Aut.	1'200	1'000	380	460	210779*
	Fer 320 x 95						

Fixation	Course	Kgs	H	Réf.
S	135	3'500	460	210800
S	170	5'000	405	210794
L	170	5'000	405	210795
S	260	4'500	620	210801
L	260	4'500	620	210802
S	400	4'000	720	210803
L	400	4'000	720	210804



Désignation	Réf.
Cric renforcé - Pignon acier - Butée à bille - Axe manivelle sur bague bronze - Charge 5'000 kg - Course 230 - Vis pas trapézoïdal	
Fixation DESSOUS	210796
Fixation DESSUS	210798

Béquilles hydrauliques de flèche



ØT	Course	Ch/kg	A	E	F	Vol/L	Réf.
68	190	5'500	35	370	90	1.9	210822
88	230	8'000	35	420	108	2.8	210826



Kit complet

Désignation	Réf.
Béquille Ø 68 + pompe + flexible + levier	213810
Béquille Ø 88 + pompe + flexible + levier	213811
Béquille Ø 68 + pompe écho + flexible + levier	213812
Béquille Ø 88 + pompe écho + flexible + levier	213813